SURE TOOLS CATALOG

シュアー 熱風機 プラジェット

より確かなものを……
SURE シュアー

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

■長寿命型工業用熱風加工機
■電子温度コントロールタイプ
■温度可変タイプ
■溶接専用タイプ
■各種アタッチメントノズル及びスタンド

ISHIZAKI ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

熱風加工タイプ

PJ-2000A 長寿命設計で長時間の連続使用可能

・最高温度到達時間1分40秒＆40dbの低騒音設計。
・送風停止の場合のヒーター遮断の安全装置付。

型　番	PJ-2000A
定格消費電力	100V-2000W 50/60Hz
モーター定格	12W(50Hz) 10W(60Hz)
温風温度	室温～500℃
温度調節方式	電子温度調節式
風　速	240m/min
風　量	0.59㎥/min
騒　音	40db.
電流ヒューズ	30A
寸　法	奥行140mm 長さ397mm 高さ172mm
質　量	約4.5kg

※200V仕様もございます。

●温風温度はノズル先端より10mmの所の測定値です。
●質量はコードを除きます。

PJ-230 ハイパワー200V仕様

・3000W、600℃のハイパワー。

型　番	PJ-230
定格消費電力	200V-3000W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切・冷風・熱風)
温風温度	600℃
風　量	0.51㎥/min
風　速	450m/min
寸　法	本体径96mm 長さ302mm 高さ96mm
質　量	約1.2kg

3芯キャプタイヤコード

ユニットヒーター

●専用タップ付属
●温風温度はノズル先端より10mmの所の測定値です。
●質量はコードを除きます。

PJ-218A 電子温度コントロール式

・電子の目がヒーターの温度を監視。
アタッチメントの種類を選びません。

型　番	PJ-218A
定格消費電力	100V-1200W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切・冷風・熱風)
温風温度	電子温度可変 室温～500℃
風　量	0.3㎥/min～0.4㎥/min
風　速	900m/min～1200m/min
寸　法	本体径96mm 長さ290mm 高さ96mm
質　量	1100g

電子温度コントロール及び風量調節つまみ

ユニットヒーター

PJ-216A 据置標準タイプ

・ヒーター標準1200W、別売3種類(950W、650W、400W)のヒーターを自在に使い分け。

型　番	PJ-216A
定格消費電力	100V-1200W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切・冷風・熱風)
温風温度	600℃
風　量	0.14㎥/min
風　速	290m/min
寸　法	本体径96mm 長さ280mm 高さ96mm
質　量	1000g

ユニットヒーター

●温風温度はPJ-215A・203Aがノズル先端より3mm、その他は10mmの所の測定値です。●質量はコードを除きます。

PJ-206A ベストセラー標準タイプ

・熱風加工機のパイオニア

型　番	PJ-206A
定格消費電力	100V-1000W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切・冷風・熱風)
温風温度	450℃
風　量	0.18㎥/min
風　速	1000m/min
寸　法	本体径70mm長さ211mm高さ191mm
質　量	750g

切替スイッチ

PJ-214A 温度可変式

・温度可変式の普及タイプ
・コストパフォーマンスに優れています。

型　番	PJ-214A
定格消費電力	100V-1020W 50/60Hz
スイッチ	4段切換スイッチ(切・冷・弱・強)
温風温度	250～600℃（可変）
風　量	0.18㎥/min
風　速	1000m/min
寸　法	本体径70mm長さ260mm高さ200mm
質　量	950g

温度可変つまみ

50/60Hz切換

4段切替スイッチ

PJ-208A

・標準アタッチメントセット付き。(AT-11、AT-21)

型　番	PJ-208A
定格消費電力	100V-1000W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切・冷風・熱風)
温風温度	450℃(AT-21装着時500℃)
風　量	0.18㎥/min
風　速	1000m/min
寸　法	本体径70mm長さ211mm高さ191mm
質　量	750g

切替スイッチ

PJ-210A

・シュリンクフィルム、収縮チューブの加工に最適。

型　番	PJ-210A
定格消費電力	100V-600W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切・冷風・熱風)
温風温度	450℃
風　量	0.125㎥/min
風　速	400m/min
寸　法	本体径70mm長さ210mm高さ177mm
質　量	550g

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

溶接専用タイプ

PJ-215A

型　番	PJ-215A
定格消費電力	100V-400W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切・冷風・熱風)
温風温度	500℃
風　圧	170mmAq
寸　法	本体径96mm長さ320mm高さ96mm
質　量	1000g

PJ-203A

型　番	PJ-203A
定格消費電力	100V-300W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切・冷風・熱風)
温風温度	310℃
風　圧	130mmAq
寸　法	本体径70mm長さ250mm高さ191mm
質　量	740g

切替スイッチ

付属品一覧表

付属品 / 型番	フィルター	フィルター	ブラシ	C型スタンド	R型スタンド	AT-11	AT-21	硬質塩ビ棒3本	軟質塩ビ棒1本
PJ-230	○		○						
PJ-218A	○ 穴アキ		○						
PJ-216A	○		○						
PJ-206A		○			○				
PJ-214A		○			○				
PJ-208A		○			○	○	○		
PJ-210A		○		○					
PJ-215A	○		○					○	
PJ-203A		○			○				○

スタンド

PJ-スタンドL／S
プラジェットを固定する場合に使用します。本体取付部がフレキシブルに動くので熱風の方向を自由に変えられます。据置タイプはそのまま、ハンディタイプは専用のホルダーで取り付けます。

その他

・圧着ローラー（AT-51）

・溶接棒

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

アタッチメントノズル

AT-11 スプーンノズル

収縮チューブ加工

プラジェットにAT-11アタッチメントを装着して収縮チューブの収縮加工をしているところです。AT-11アタッチメントは、熱風を回転させますので、収縮チューブをかぶせた加工物を回転させずに、全体を収縮させることができ大変便利です。

AT-21 熱風集中ノズル

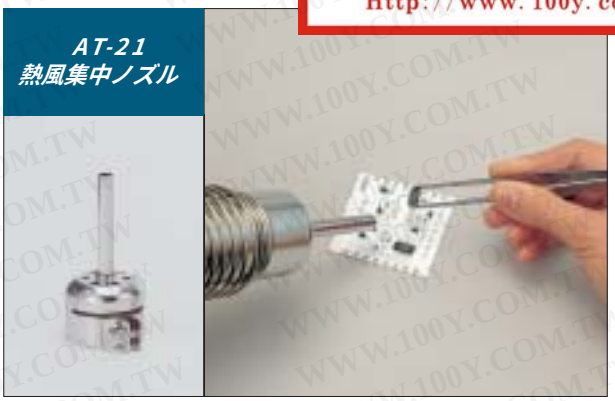

溶解・溶接及び乾燥

溶解・溶接及び乾燥
解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、溶接ができます。
上の写真は、不良ICのはんだを溶解し、除去しているところです。

AT-31 平形ノズル

溶 着（塩ビシートの継ぎ合わせ）

プラジェットにAT-31アタッチメントを装着して塩ビシート（P.V.C.）を溶着しているところです。あらかじめ30～50mmほどの幅で、塩ビシートを重ね合わせます。合わせた間にAT-31のノズルを入れ両面を同時に加熱してください。表面が軟化しましたら、一定の速度でノズルを移動させ、上からローラー（別売）で加圧して溶着させます。

AT-43 スピードノズル

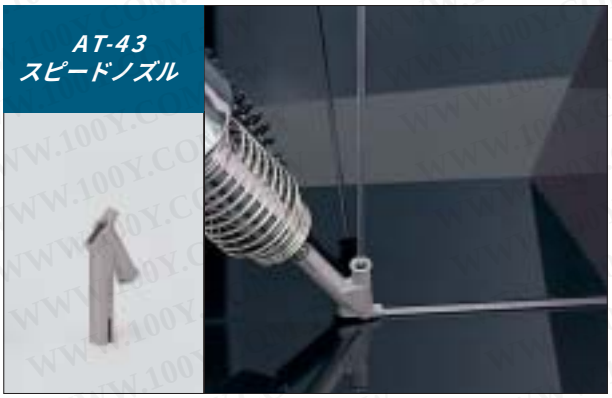

溶 接

上の写真はPJ-203Aにスピードノズルを使用して溶接しているところです。
この時プラジェットに圧力を加えず、溶接棒に圧力を加えるようにすることです。あとはプラジェットを送る適当な速さを見つければ、誰でも手軽に溶接することができます。
溶接専用タイプ（PJ-203A・PJ-215A）には、直接AT-43を装着できますが、その他の熱風機ではAT-22(溶接ノズル)が必要となります。

注意）AT-22は、機種及び使用ヒーターの電力により、使用制限がありますので、
下記のアタッチメントノズル適応表を十分参考にしてください。

■アタッチメント製品寸法図

単位::mm

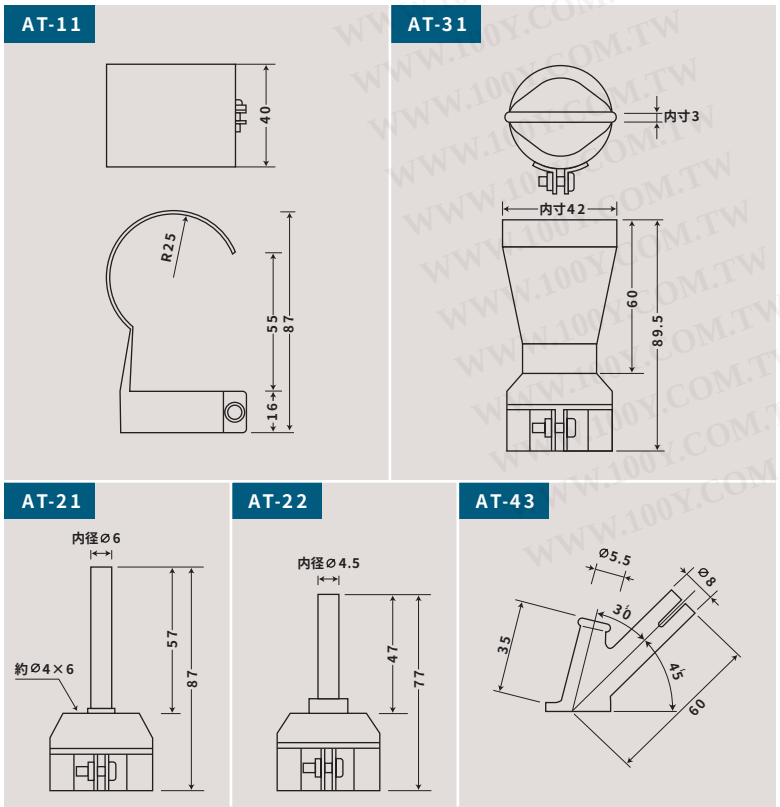

■アタッチメントノズル適応表

型番＼ノズル	AT-11	AT-21	AT-22	AT-31	AT-43
PJ-218A ・1200W	○	○	○	○	○
・950W	○	○	○	○	○
・650W	○	○	○	○	○
・400W	○	○	○	○	○
PJ-216A ・1200W	○	×	×	×	×
・950W	○	○	×	○	×
・650W	○	○	×	○	×
・400W	○	○	○	○	○
PJ-215A	×	×	×	×	○
PJ-214A	○	○	×	○	×
PJ-210A	○	○	×	○	×
PJ-208A	○	○	×	○	×
PJ-206A	○	○	×	○	×
PJ-203A	×	×	×	×	○

●○印は適合品、×印は不適合品です。

●AT-43はPJ-215A、203A以外、AT-22が必要です。

●PJ-218A、PJ-216Aの標準ヒーターは1200Wです。
その他のヒーターは別途ご用命ください。

●不適合品はヒーター切れ、故障などの原因となりますので
ご使用にならないでください。

●PJ-2000A、PJ-230に表記のアタッチメントは取り付けられません。

外形寸法

単位::mm

■ PJ-203A・206A・208A・210A・214A

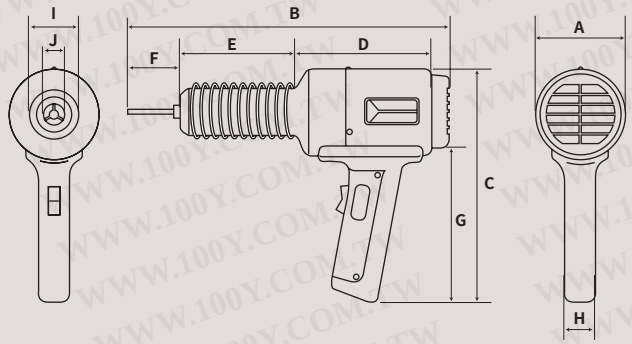

	A	B	C	D	E
PJ-203A	70	260	191	101	97
PJ-206A・208A	70	211	191	108	90
PJ-210A	75 フィルターケース含む	205	177	110	82
PJ-214A	70	253	200	150	90

	F	G	H	I	J
PJ-203A	47	125	24	33.5	∅3
PJ-206A・208A	—	125	24	37.5	∅18
PJ-210A	—	114	26	37.5	∅23
PJ-214A	—	140	32	37.5	∅15

■ PJ-2000A

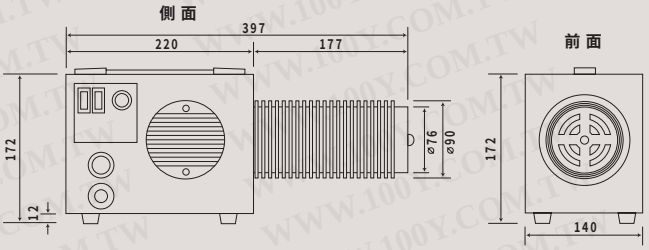

■ PJ-215A・216A・218A・230

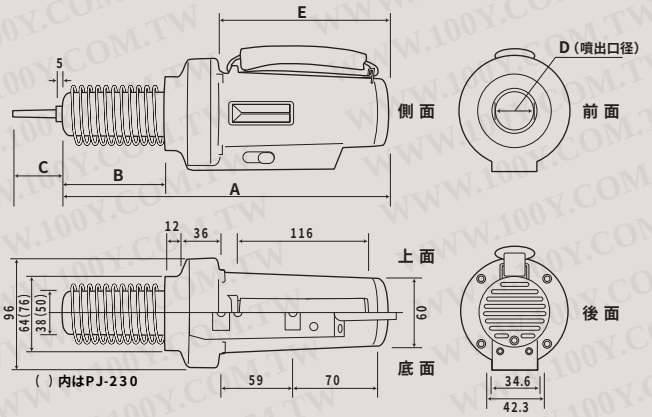

	A	B	C	D	E
PJ-215A	273	85	47	∅4.5	141
PJ-216A	280	87	—	∅25	141
PJ-218A	290	97	—	∅20	145
PJ-230	302	110	—	∅38	141

■ PJスタンド

PJスタンド-L

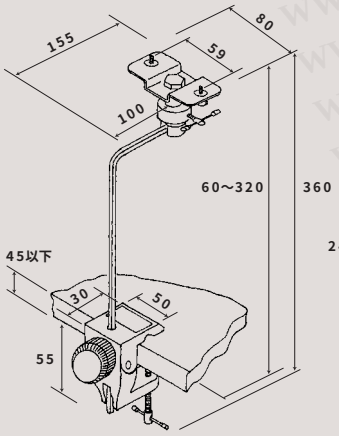

PJスタンド-S

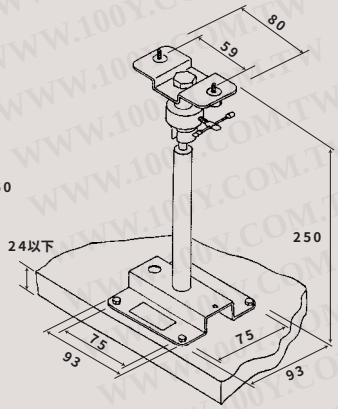

■ PJスタンド用ホルダー



■ AT-51



⚠ 注意 取扱い上のご注意

●本機のご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●ヘア・ドライヤーとしての使用は非常に危険ですので、絶対に行わないでください。
●熱風による火傷の恐れがあり危険ですので、人体・動物などに対する使用は、絶対に行わないでください。
●使用中はガードを含む金属部分が高温となります。火傷や発火の恐れがありますので、人体や燃えやすいものなどに触れないようご注意くだい。
●引火性のあるガスや液体などの近くでは絶対に使用しないでください。火災の原因となり非常に危険です。
●使用中は吸入口や吹出口を塞いだり、異物を投入しないでください。故障や発火の原因となります。
　特に連続使用の場合、設置場所の状況、熱風の方向、対象物、固定方法など事故がおきないよう十分に注意してご使用ください。
●定期点検は必ず実施してください。特にカーボンブラシの点検を怠るとモーターの寿命を著しく損ないます。
●使用後は、スイッチを「冷」あるいは「COOL」にして冷風を流し、本体が完全に冷却されたことを確認してから収納してください。

より確かなものを……

SURE

株式会社 石崎電機製作所

●型番、仕様は一部改良のため変更する場合がありますのでご了承ください。
●このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。

親切とサービスをお届けする店

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

日本速優熱風槍

PJ - 214 調溫調風熱風槍

最高級熱風槍，可作溫度及風量的調整，達到所要求的最佳工作溫度 及風量，附工作架可搭配 AT-21 及 AT-29 使用.

控溫範圍 250℃ - 600℃

電壓 / 功率 110V - 1020 W

風量 180 公升/分鐘

風速 1000M/分

出風口直徑 18MM

重量：950 公克

尺寸： 75 x 260 x 200 MM

PJ-211 二段式熱風槍

經濟型熱風槍提供快速加熱功能，可搭配搭配 AT-21 及 AT-29 使用於 SMD 加工，為最經濟的熱風加工系統，第二階段冷風可延長壽命，熱風槍重量輕，長時工作不疲勞，附架子.

溫度：450oC

電壓 110V - 600 W

風量 125 公升/分鐘

風速 400M/分

出風口直徑 23MM

重量：550 公克

尺寸： 70 x 210 x 177 MM

AT-21 / AT-29

AT-21

單管吹風嘴，可轉接 PJ-214 及 PJ-210 使用，可用於 SMD 的加工及其他須要集中的加工場所.

AT-29

表面黏著元件拔取器，可置於 SMD 元件下方，待元件的錫溶解後可直接提起，安全快速，不損元件.

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

PJ-203A　溶銲專用機型

前端風嘴可將熱風集中噴出溶解銲錫
日製拆 SMT IC 熱風槍
此款熱風槍爲尖細型出風嘴,適合精密作業用
出風口小, 熱量集中易操作, 附專用架
檔位：熱風,關,冷風
熱風溫度：310℃
風壓：130mmAq
產品尺寸：70x260x191mm

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw